

REMER


RUBINETTERIE

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL FEATURES

ART. COD.

441FC

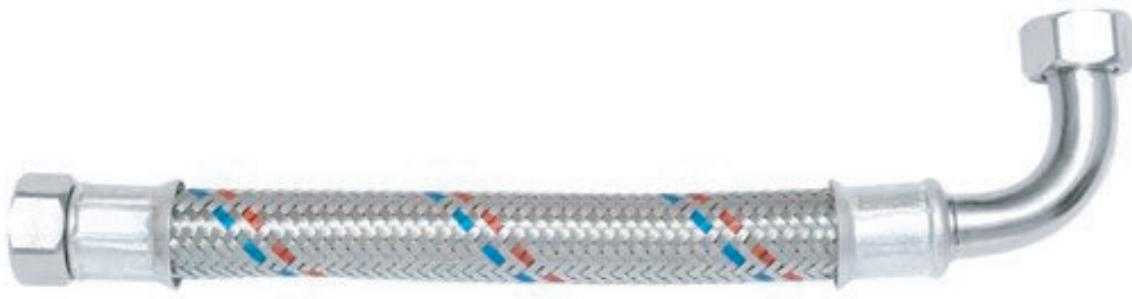

| Art. | Tubo <i>Hose</i> | Raccordi <i>Fittings</i> | Pressione d'Esercizio <i>Working Pressure</i> | Temperatura d'Esercizio <i>Working Temperature</i> |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|
| 441FC 12 | DN 13 | 1/2"F-1/2"FC | 10 bar | -10°C +90°C |
| 441FC 34 | DN 19 | 3/4"F-3/4"FC | 10 bar | -10°C +90°C |
| 441FC 10 | DN 25 | 1"F-1"FC | 10 bar | -10°C +90°C |

LUNGHEZZA / LENGTH

20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm

MATERIALI / MATERIALS

TRECCIA IN ACCIAIO ZINCATO 10 FILI

RACCORDI IN OTTONE NICHELATO

CURVA IN OTTON

BRAIDED GALVANIZED STEEL 10 WIRES

NICKEL PLATED CONNECTIONS

BRASS ELBOW

Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211

info@remer.eu www.remer.eu