

REMER


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL FEATURES

RUBINETTERIE

ART. COD.

100MF

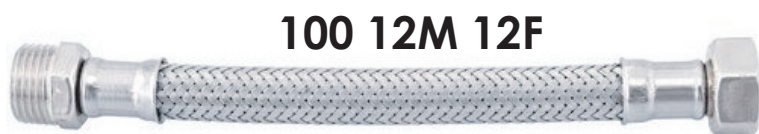

100 12M 12F



100 12M 38F



100 38M 12F



100 38M 38F



100 12M 34F



100 34M 12F



100 34M 34F

PRESSIONE
STATICA
DI SERVIZIO

10 bar

*WORKING STATIC
PRESSURE*

RAGGIO DI
CURVATURA
BENDING RADIUS

50 mm

TEMPERATURA
MAX DI ESERCIZIO
MAX WORKING
TEMPERATURE

90 °C

LUNGHEZZA / LENGTH

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 80 - 100 cm

MATERIALI / MATERIALS

TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 8 FILI
CON TUBO INTERNO IN GOMMA ALIMENTARE EPDM

RACCORDI IN OTTONE NICHELATO

*BRAIDED AISI 304 STAINLESS STEEL 8 WIRES
INTERNAL EPDM, NICKEL PLATED CONNECTIONS*

Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211

info@remer.eu www.remer.eu