

REMER

RUBINETTERIE



Collezione
SENSOR & TEMPOR



SENSOR

pag. 4



SENSOR COLOR

pag. 14



TEMPOR TOUCH

pag. 18



TEMPOR

pag. 22

SENSOR

SENSOR



SENSOR è una collezione di rubinetteria con sensore a infrarossi dedicata agli ambienti pubblici per il controllo dei consumi, il risparmio idrico e la sicurezza. L'utilizzo della rubinetteria avviene senza nessun contatto da parte dell'utente, garantendo quindi un alto livello di igiene anche nelle aree ad alto passaggio.

SENSOR is a collection of infrared sensor taps dedicated to public spaces for consumption control, water saving and safety. These touchless taps do not require any contact from the user, ensuring a high level of hygiene even in high-traffic areas.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR



RUBINETTERIA CON SENSORE A INFRAROSSI

L'utilizzo di una rubinetteria con sensore a infrarossi promuove il risparmio idrico negli ambienti pubblici, limitando i tempi di utilizzo dell'acqua alla sola necessità effettiva. La tecnologia a sensore permette inoltre di evitare qualsiasi contatto tra il rubinetto e l'utente, garantendo un alto livello di igiene anche nelle aree ad alto passaggio. Remer Rubinetterie propone una gamma completa di prodotti con tecnologia a sensore, capace di soddisfare ogni esigenza progettuale sia in termini di stile che di funzionalità. Come scegliere il rubinetto a sensore ideale? L'alta affidabilità della tecnologia a infrarossi viene proposta in molteplici varianti di design, dalle linee basiche alle forme più raffinate per integrarsi anche con gli arredi più esclusivi. I modelli sono di seguito suddivisi per tipologia di alimentazione: a batterie o con presa elettrica.

Descrizioni e simbologia vi guideranno nella scelta della soluzione più adatta al vostro progetto tra i modelli mono-acqua, con leva di regolazione della temperatura calda/fredda oppure con acqua a temperatura fissa pre-miscelata tramite rubinetti sotto-lavabo. Ogni prodotto è dotato di tutta l'elettronica e della componentistica necessarie al funzionamento, come ad esempio i rubinetti per la regolazione sotto-lavabo e le batterie.

Per evitare che le impurità dell'acqua entrino in contatto con la meccanica e per preservare la qualità del prodotto nel tempo, la rubinetteria include sistemi di filtraggio e/o prevede l'installazione di rubinetti di arresto con filtri per la pulizia dell'acqua in ingresso. Tutti i sensori sono dotati di funzionalità anti-vandalo che blocca automaticamente l'erogazione dell'acqua al superamento di un periodo di tempo prefissato e personalizzabile (a seconda del modello).

Una scelta di qualità.

Ogni modello di rubinetteria a sensore per lavabo viene progettato e prodotto in Italia all'interno degli stabilimenti di Remer Rubinetterie e integra un'elettronica prodotta dall'azienda italiana S.T.S.R. (S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - Lacchiarella - Milano) a garanzia di affidabilità e durata nel tempo. Tutti i prodotti risultano conformi agli standard della certificazione CE.

INFRARED SENSOR TAPS

Using an infrared sensor tap promotes water saving in public environments, limiting the water consumption to the actual need only. The sensor technology also avoids any contact between the tap and the user, ensuring a high level of hygiene even in frequent passage areas. Remer Rubinetterie offers a complete range of faucets with sensor technology, capable of satisfying every design need both in terms of style and functionality. How to choose the perfect sensor tap? The high reliability of infrared sensor technology is proposed in multiple design variants, from basic lines to more refined shapes to integrate with even the most exclusive furnishings. The faucet models in this document are firstly sorted by the type of supply: batteries or electrical plug.

Descriptions and symbols will also guide you in choosing the most suitable solution for your project among the models with mono-water supply, with hot / cold temperature adjustment or with a fixed temperature of pre-mixed water via under-sink angle valves. Each product is equipped with all the electronics and components necessary for operation, such as angle valves for under-sink adjustment and batteries.

To prevent the impurities of the water from coming into contact with the mechanics and to preserve the quality of the product over time, the taps include filtering systems and/or require the installation of stopcocks with filters for cleaning the inlet water. All sensors are equipped with anti-vandal functionality that automatically blocks the water supply after exceeding a predetermined and customizable (depending on the model) period of time.

A choice of quality.

Each sensor basin mixer model is designed and produced in Italy within Remer Rubinetterie's factories and integrates electronics provided by the Italian company S.T.S.R. (S.T.S.R. - Technical Development and Research Studio - Lacchiarella - Milan) to guarantee reliability and durability. All products comply with CE certification standards.



ALIMENTAZIONE BATTERIA - BATTERY POWER SUPPLY



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

Alimentazione elettrica: 4 batterie litio da 1,5 V tipo AA

Portabatterie adesivizzabile IPX5

Connessioni IPX5

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

Electrical connection: 4 lithium 1,5 V batteries type AA

Adhesive Battery Holder IPX5

IPX5 connections



SE17I

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.



SE17IL

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic high tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

SE16I


Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, mono-acqua dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

SE16IL


Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, mono-acqua dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic high single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

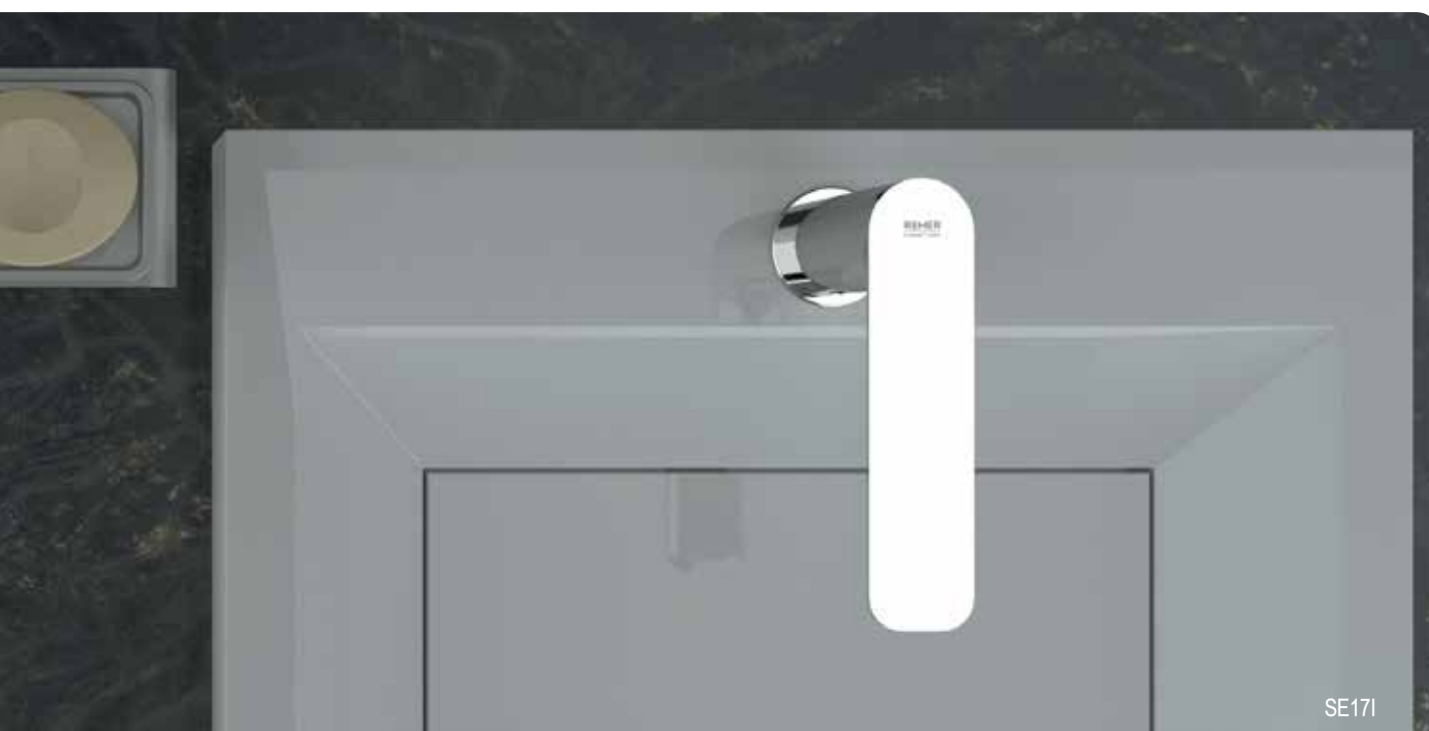


SE17I

SENSOR

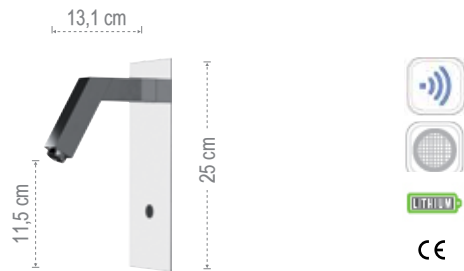


SE28

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata, interasse 13,1 cm.
Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, interaxis 13,1 cm.

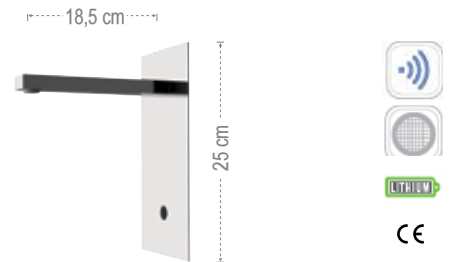


SE28Q

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata.
Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed.

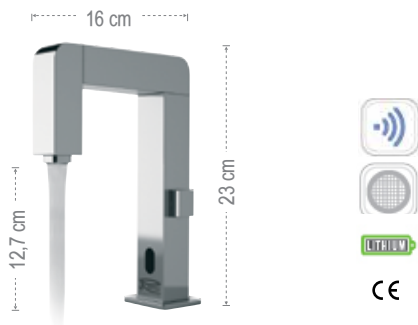

SE18

Miscelatore elettronico lavabo ad azionamento a sensore, con regolazione acqua caldo/freddo, rubinetti sottolavabo con filtri inclusi.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever, angle valves, with filter included.

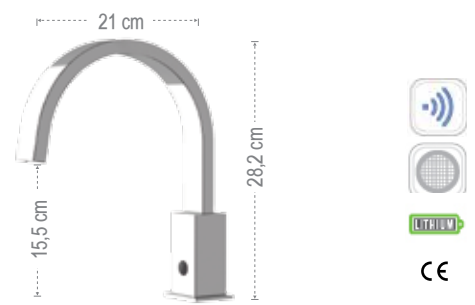

SE25

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo, con filtri inclusi.
Sensor control basin tap with hot/cold water setting by two angle valves, with filter included.



SE25



SE15

Rubinetto elettronico con azionamento a sensore ad acqua singola con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Sensor control basin tap with single water, angle valve with filter included.



SE15B

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore ad acqua singola con basetta con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Sensor control basin tap with single water and with base, angle valve with filter included.



SE14

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore, con regolazione acqua caldo/freddo con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Sensor control mixer, with hot/cold water adjustment lever, angle valve with filter included.



SE14B

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo con basetta con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Sensor control mixer, with hot/cold water adjustment lever with base, angle valve with filter included.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR



SE14B



SE17L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

High electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.



SE17

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

SE16L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, mono-acqua dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

High electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

SE16

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, mono-acqua dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.



ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICAL POWER SUPPLY



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

2 modalità di funzionamento selezionabili (basso consumo/alta reattività)

Omologazione CE

Conessioni IP67

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

2 selectable operation modes (low-consumption/high reactivity)

CE approved


IP67 connections

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH


TEMPOR

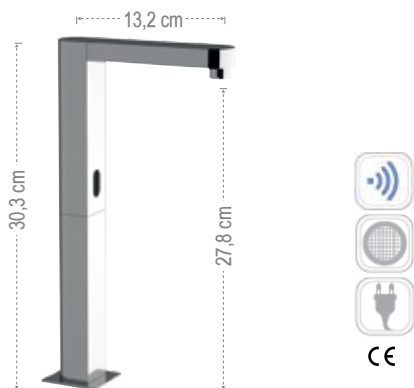

SE117L

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, per acqua premiscelata, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro.

High electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

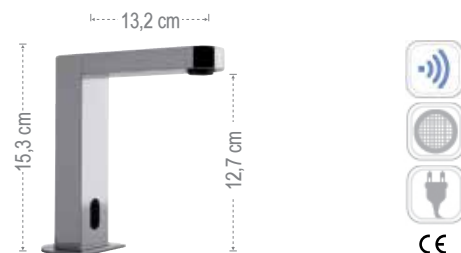

SE117

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, per acqua premiscelata, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

SE116L

Rubinetto elettronico alto mono-acqua per lavabo con azionamento a sensore, dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

High electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

SE116


Rubinetto elettronico mono-acqua per lavabo con azionamento a sensore, dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.





SE118

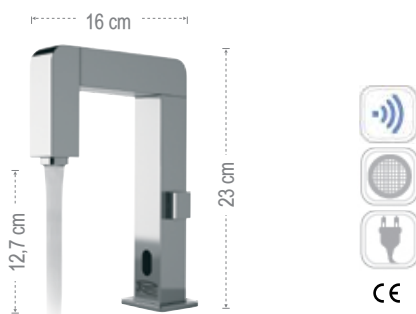

SE118

Miscelatore elettronico lavabo ad azionamento a sensore, con regolazione acqua caldo/freddo, rubinetti sottolavabo con filtri inclusi.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever, angle valves, with filter included.

ARTICOLI COMPLEMENTARI - COMPLEMENTARY ITEMS



SE30
Rubinetto elettronico a incasso per orinatoio.
Urinal electronic built-in flusher.

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar
Diametro di entrata: G1/2
Azionamento: elettrovalvola integrata
Raggio d'azione di riconoscimento: 30 – 60 cm, regolabile
Alimentazione elettrica: DC 4.5V tre batterie alcaline "AAA" da 1.5V
Installazione: montaggio ad incasso.

Working pressure: 1-6 Bar
Input: Ø G 1/2
Control valve: solenoid valve
Recognition range: 30-60 cm adjustable
Electrical connection: DC 4.5 V with 3 1,5 V alkaline batteries type AAA
Installation: built-in



SE33
Rubinetto elettronico esterno per orinatoio.
Urinal electronic external flusher.

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar
Diametro di entrata: G1/2
Raggio d'azione di riconoscimento: 35 cm, predisposto.
Alimentazione elettrica: DC 6V quattro batterie alcaline "AAA" da 1.5V
Modalità di installazione: esterno

Working pressure: 1-6 Bar
Input: Ø G 1/2
Recognition range: 35 cm adjustable
Electrical connection: DC 6V with 4 1,5 V alkaline batteries type AAA
Installation: external mounted



SE71
Dispenser a sensore per sapone liquido e liquido disinfettante.
Sensor dispenser for liquid soap and liquid disinfectant.

Capacità: 650 ml
Batteria: 6 x 1,5 V
Capacity: 650 ml
Battery: 6 x 1,5 V



SEPWKIT
Kit composto da:
connettore per alimentazione elettrica dei dispositivi elettronici, con commutazione automatica a batteria in caso di mancanza energia elettrica ed alimentatore a 6V, in scatola (da utilizzare con batterie alcaline).
Kit composed of:
power supply jointer with battery back-up function and power supply 6V, in box (for use with alkaline batteries).

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR

SENSOR COLOR

SENSOR COLOR



I modelli di rubinetteria a sensore SENSOR COLOR si rivolgono agli ambienti pubblici più prestigiosi, aggiungendo una scenografica luce led alle funzionalità di igiene e controllo dei consumi.


SENSOR COLOR tap models are created for the most exclusive public spaces, adding a spectacular LED light to the hygiene and consumption control functions.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR

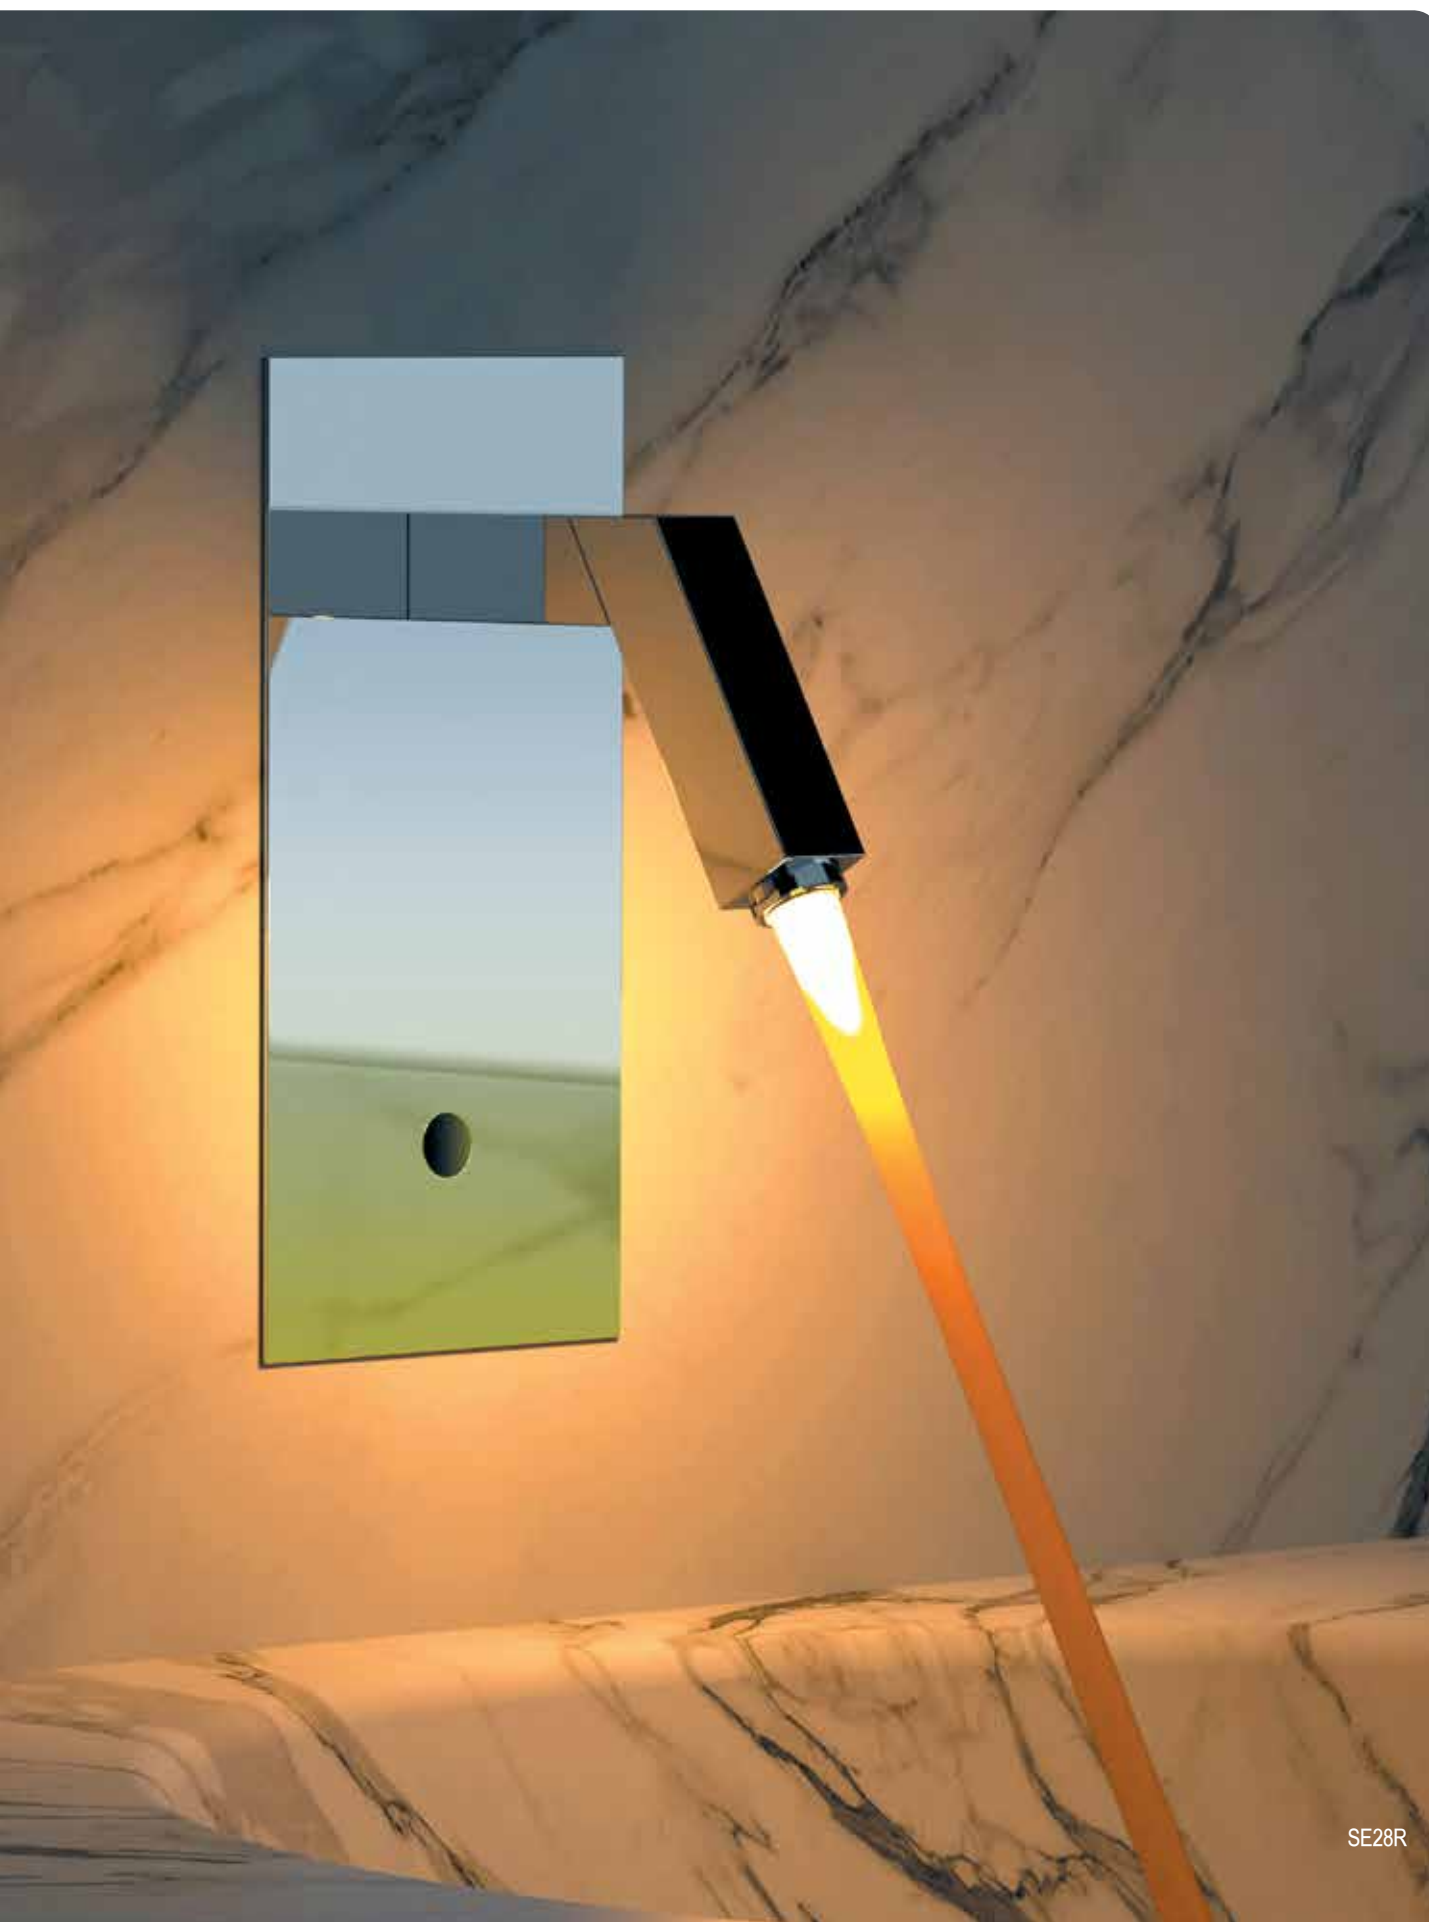

RUBINETTERIA A SENSORE CON LUCE LED

Nei modelli di rubinetteria SENSOR COLOR di Remer Rubinetterie, l'efficienza della tecnologia a sensore infrarossi viene personalizzata da un'originale luce led colorata. Grazie alla tecnologia COLOR LED LIGHT all'interno del miscelatore, infatti, il semplice passaggio dell'acqua genera una delicata luce bianca o multi colore che ne accompagna il fluire e che si diffonde nello spazio circostante. Ogni prodotto include tutta l'elettronica e la componentistica necessarie al funzionamento.

SENSOR TAPS WITH LED LIGHT

With SENSOR COLOR faucets by Remer Rubinetterie, the efficiency of the infrared sensor technology is featured by an original colored LED light. Thanks to the COLOR LED LIGHT technology inside the mixer, the simple passage of water generates a delicate white or multi-colored light that follows the flow and spreads into the surrounding space. Each product includes all the electronics and components necessary for operation.

TECNOLOGIA COLOR LED LIGHT

La tecnologia COLOR LED LIGHT inserita nei modelli SENSOR COLOR è disponibile in quattro varianti di performance led:

COLOR LED LIGHT TECHNOLOGY

COLOR LED LIGHT technology is available in four LED performance variants:

A 

La luce emanata è solo bianca
The emitted light is white only

B   

Il colore della luce cambia con la temperatura dell'acqua
(Azzurro: fino a 32° Bianco : da 32° a 38° Rosa: oltre 38°)

The color of the light changes following the water temperature (Light blue: up to 32°, White: from 32° to 38°, Pink: over 38°)

C   

Il colore della luce cambia con la temperatura dell'acqua (Blu: fino a 28°, Verde: da 28° a 33°, Giallo: da 33° a 38°, Rosso: da 38°)

The color of the light changes following the water temperature (Blue: up to 28°, Green: from 28° to 33°, Yellow: from 33° to 38°, Red: from 38°)


D       

8 colori e sfumature si alternano in un continuo arcobaleno, indipendentemente dalla temperatura.
8 colors and shades alternate in a continuous rainbow, regardless of the temperature



Le temperature indicate possono variare di circa +/-2 gradi. Per confermare la variante prescelta, aggiungere la lettera corrispondente alla fine del codice prodotto al momento dell'ordine.

Temperatures may vary by approximately +/- 2 degrees. To confirm the chosen variant, add the corresponding letter at the end of the item code during the purchase phase.

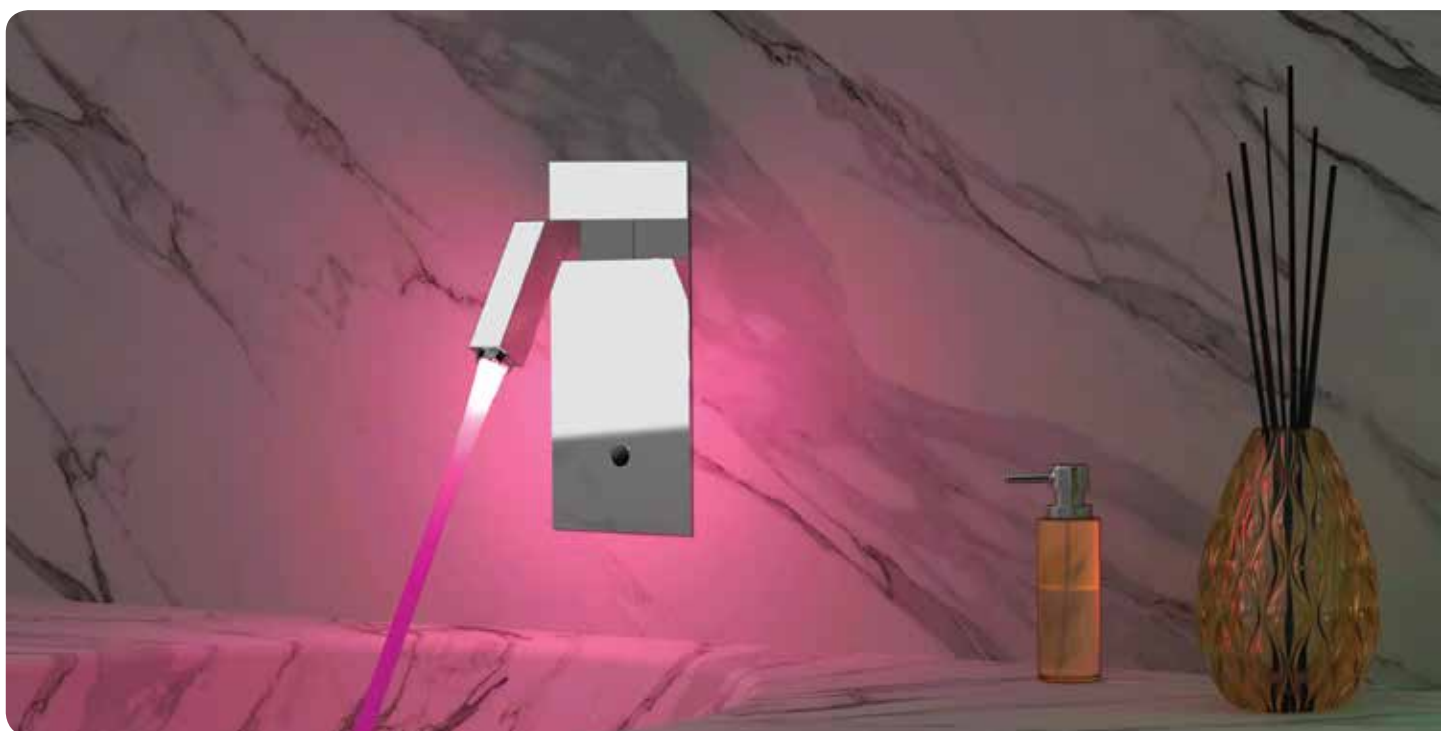

LUCE LED A COLORI - COLOR LED LIGHT



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

Portabatterie adesivizzabile IPX5

Conessioni IPX5

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

Adhesive Battery Holder IPX5

IPX5 connections

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH


TEMPOR



SE28R

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, con luce led, monoacqua o premiscelata.

Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, with color device.

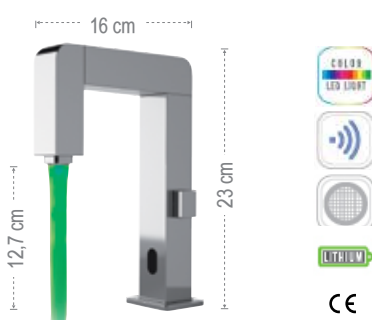

SE18R

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con cromoterapia dotato di microturbina e tecnologia LED. La luce cambia in funzione della temperatura dell'acqua, dal freddo blu al caldo rosso, passando per il verde con acqua miscelata.


Sensor control basin tap with colortherapy with microturbine and LED technology. The light changes with the water temperature, from cold blue to hot red, passing through green mixed water. With hot/cold water adjustment lever, angle valve with filter included.



SE118R

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con cromoterapia dotato di microturbina e tecnologia LED. La luce cambia in funzione della temperatura dell'acqua, dal freddo blu al caldo rosso, passando per il verde con acqua miscelata.

Sensor control basin tap with colortherapy with microturbine and LED technology. The light changes with the water temperature, from cold blue to hot red, passing through green mixed water. With hot/cold water adjustment lever, angle valve with filter included.

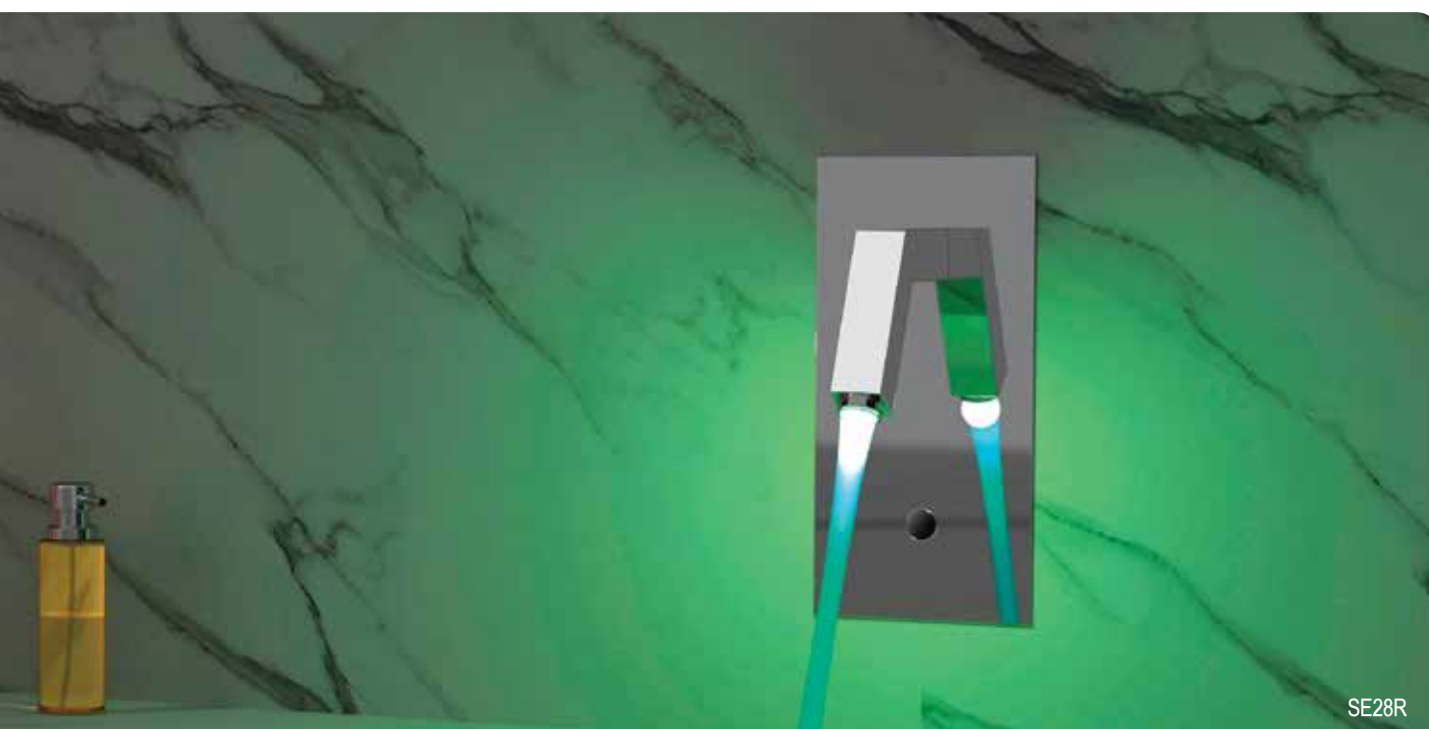

SE28R

TEMPOR TOUCH

TEMPOR TOUCH



La tecnologia TEMPOR TOUCH rinforza le collezioni di Remer Rubinetterie dedicate agli ambienti pubblici offrendo un'alternativa elettronica alla temporizzazione tradizionale. L'erogazione dell'acqua viene infatti attivata con una leggera pressione di un tasto piezoelettrico posizionato sulla cima del miscelatore. Il flusso viene poi automaticamente interrotto dopo un periodo di tempo prestabilito e personalizzabile oppure premendo una seconda volta il tasto di avvio.

The TEMPOR TOUCH Technology strengthens the collections of Remer Rubinetterie dedicated to public spaces, offering an electronic alternative to the traditional timing. The water supply is activated with a slight pressure of a piezoelectric button positioned on the top of the mixer. The flow is then automatically stopped after a predetermined and customizable period of time or by pressing a second time the start button.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR



TECNOLOGIA PIEZO

La temporizzazione elettronica dei modelli TEMPOR TOUCH si avvale della tecnologia di attivazione PIEZO.

L'erogazione dell'acqua si attiva tramite la pressione di un pulsante piezoelettrico e si interrompe automaticamente dopo un periodo o su richiesta con una successiva pressione del tasto.

La versione a due tempi opera nella stessa maniera permettendo all'utente la selezione della temporizzazione prima della apertura della valvola attraverso una o due pressioni del tasto con relativo feedback ottico (due diversi colori di luce led anziché uno della versione mono tempo).

La tecnologia impiegata da questo prodotto si contraddistingue dalla capacità di elevare il livello di precisione e sicurezza, e di assicurare le prestazioni desiderate anche su installazioni multiple e/o in linea.

La versione ad un solo tempo è suggerita in luoghi in cui gli utenti cambiano costantemente (aeroporti, scuole, bagni pubblici etc) mentre la versione a due tempi è suggerita in luoghi in cui gli utenti sono comunemente un gruppo costante (uffici, installazioni private, laboratori e studi medici etc).

VERSIONE 1 TEMPO

Preimpostato di fabbrica a 10 secondi circa
(erogazione istantanea a fronte della pressione del tasto)

VERSIONE 2 TEMPI

Preimpostata di fabbrica a circa 10 secondi (tempo 1) e circa 20 secondi (tempo 2). Un piccolo ritardo nell'erogazione di circa 1 secondo e mezzo consente all'utente di effettuare la selezione necessaria.

PIEZO TECHNOLOGY

The electronic timing of TEMPOR TOUCH models uses PIEZO activation technology.

The water supply is activated by pressing a piezoelectric button and automatically stops after a while or upon request with a further subsequent pressing.

The two-timings version operates in the same way, allowing the user to select the desired timing before the valve opening through one or two button pressures and includes an optical feedback (two different led light colors instead of one of the single-timing version)

The technology employed in this product stands out thanks to its ability to elevate the level of precision and safety, and to ensure the desired performance even on multiple installations and/or on line.


The single-timing product is suggested where the user is always changing (airports, public toilets, etc) while the two-timing version is suggested where the users are commonly the same group (offices, home use, laboratories, medicals, etc).


1 TIMING VERSION

*10 seconds around
(instantaneous water flow after the user press the button).*

2 TIMING VERSION

*Around 10 seconds first timing, around 20 seconds second timing
(a slight delay of about 1,5 seconds allows the user to select the necessary timing).*

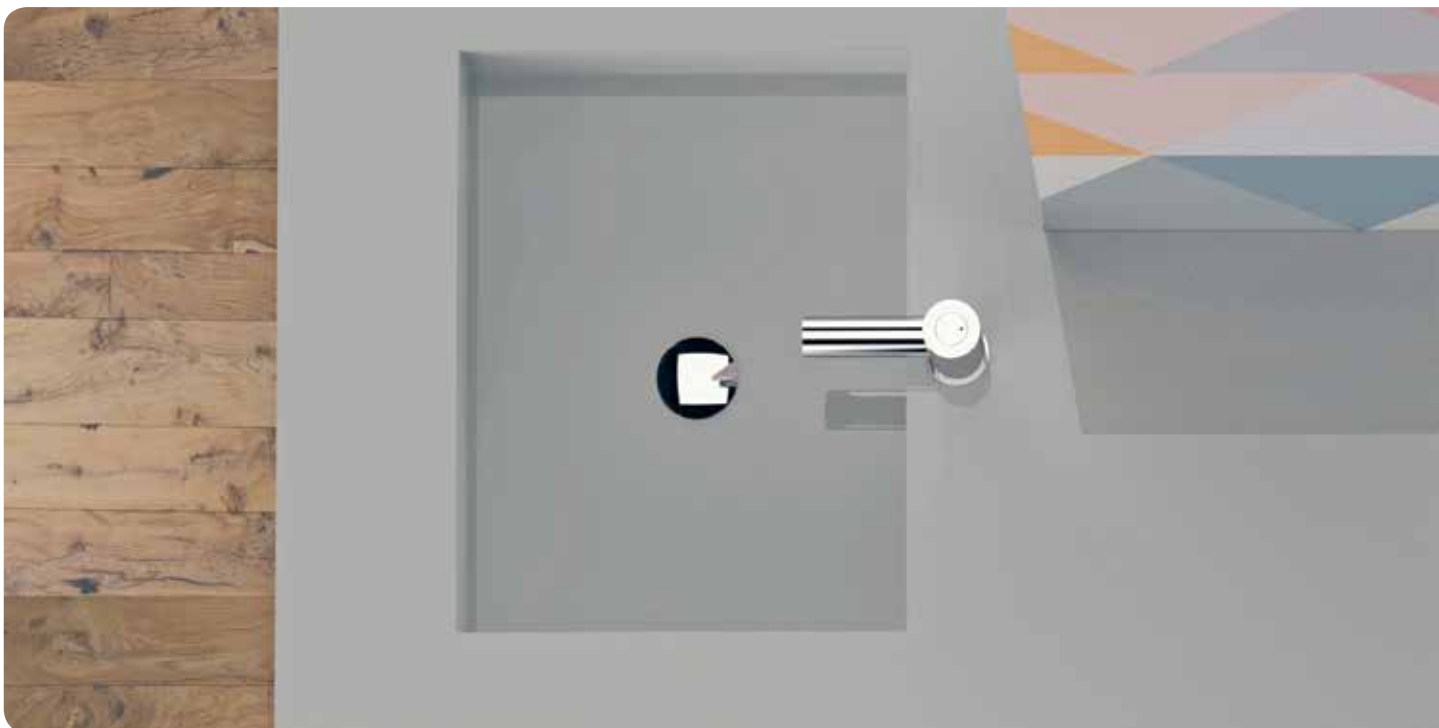

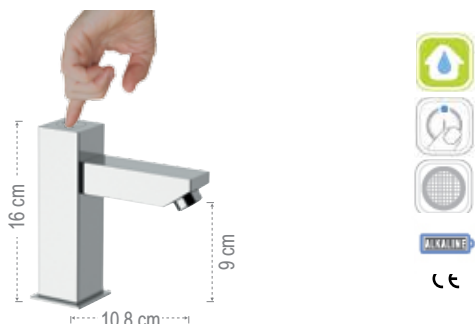

TTE19

Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale quadrato, in ottone, tempo d'apertura circa 10 secondi, con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal squared shape, all in brass, opening time about 10 seconds, angle valve with filter included.



TTE18

Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale tondo, in ottone, tempo d'apertura circa 10 secondi, con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal round shape, all in brass, opening time about 10 seconds, angle valve with filter included.



TTE219

Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale quadrato, in ottone, a due tempi d'apertura: primo tempo circa 10 secondi, secondo tempo circa 20 secondi, con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal squared shape, all in brass, two times opening: first time opening about 10 seconds, second time about 20 seconds, angle valve with filter included.



TTE218

Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale tondo, in ottone, a due tempi d'apertura: primo tempo 10 secondi, secondo tempo 20 secondi, con rubinetto sottolavabo con filtro incluso.
Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal round shape, all in brass, two times opening: first time opening about 10 seconds, second time about 20 seconds, angle valve with filter included.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR



TTE218

TEMPOR

TEMPOR



In ambienti pubblici la rubinetteria temporizzata rende un servizio importante in termini di risparmio idrico e razionalizzazione dell'uso dell'acqua.
I rubinetti della serie Tempor sono articoli funzionali che si caratterizzano di design diversi per vestire adeguatamente ogni soluzione estetica, sia essa di design, moderna o più tradizionale.

*In public places the temporised timer mixers give an important service in terms of water saving and rationalisation of the use of water.
Tempor taps are functional items that are characterised of different designs to meet properly every aesthetical solution, of design, modern or more traditional.*

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR



LAVABI - WASHBASIN MIXERS



TE15

Rubinetto temporizzato a collo cigno, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) pillar tap, 1/2", all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE16

Rubinetto temporizzato a collo cigno, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) pillar tap, 1/2", all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE18

Rubinetto temporizzato a collo cigno, Minimal, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) pillar tap, 1/2", Minimal, all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE18M

Rubinetto miscelatore temporizzato a collo cigno con maniglia per la selezione dell'acqua calda/fredda, serie minimal, 1/2", in ottone, tempo di apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) mixer pillar tap with hot/cold water selection handle, serie minimal. 1/2", in brass, opening time 6-8 seconds.



TE19

Rubinetto temporizzato serie SQ a collo cigno, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) pillar tap serie SQ, 1/2", all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE225

Rubinetto frontale temporizzato, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) frontal mounted 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE53

Rubinetto frontale temporizzato, con canna "S", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) frontal mounted, with "S" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE41M

Miscelatore a muro temporizzato per lavello con canna girevole.
Wall mounted temporized sink mixer, with movable spout.



TE42

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "J", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) upper mounted, with "J" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.



TEVI

Cartuccia di ricambio per rubinetti temporizzati art. TE 15, TE 16, TE 53, TE 225, TE 855.
Spare cartridge for temporized (timer) taps art. TE 15, TE 16, TE 53, TE 225, TE 855.



TE42S

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "U", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) upper mounted, with "U" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.

TOILET



TE171

Flussometro temporizzato a incasso, a pulsante, per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) built-in tap, for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.



TE171Q

Flussometro temporizzato a incasso quadrato a pulsante per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) built-in squared tap for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.



TE170

3/4

1"

Flussometro temporizzato a pulsante esterno per WC, in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi, misure: 3/4, 1".
Temporized (timer) wall mounted tap, for wc, all in brass, opening time 6-8 seconds: 3/4, 1".



332TEL

Set composto da: doccia a pulsante, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Set composed of: shut-off handshower, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE855

Rubinetto temporizzato a pulsante per orinatoio, 1/2", in ottone, completo di rosoni, di due tubetti Ø mm 14 e guarnizione. Tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) urinal button flusher, 1/2", in brass, in a set with flanges, two copper tubes Ø mm 14 and a washer. Opening time 6-8 seconds.



170TU

Ø 25

Ø 30

Tubo a "L" per flussometro esterno, in ottone, Ø 25, 30.
"L" brass pipe, for wall mounted tempor tap for wc, Ø 25, 30.



RB100TE

Set composto da: idroscopio a pulsante in ottone, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Set composed of: hydro brush in brass, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.



TE856

Rubinetto temporizzato a pulsante per orinatoio, serie SQ, 1/2", in ottone, completo di rosoni, di due tubetti Ø mm 14 e guarnizione. Tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) urinal button flusher serie SQ, 1/2" in brass, in a set with flanges, two copper tubes Ø mm 14 and a washer. Opening time 6-8 seconds.



856

Spartiacque per orinatoio, attacco Ø 15, con tubo Ø 15 mm.
Water divide for urinals, connection Ø 15, with pipe Ø 15 mm.

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR TOUCH

TEMPOR

DOCCIA - SHOWER MIXERS



351AVS

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto fisso.
Antivandal and antiligature shower head with fix spray.




TE31

Rubinetto temporizzato a pulsante per doccia esterno, 1/2"x1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) tap for shower, 1/2"x1/2", external, all in brass, opening time 18-20 seconds.



TE30M

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.
Built-in temporized shower mixer.



TE32M

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.
Built-in temporized shower mixer.



TE53329EX351

Rubinetto frontale temporizzato, colonna doccia 1/2" x 3/4" e soffione doccia standard, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) frontal mounted, with stand pipe 1/2" x 3/4" and standard shower head, opening time 6-8 seconds.



351AV

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto regolabile.
Antivandal and antiligature shower head with adjustable spray.



TE30

Rubinetto per doccia incasso temporizzato, 1/2", tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) wall mounted tap, 1/2", opening time 18-20 seconds.



TE30Q

Rubinetto per doccia incasso temporizzato quadrato, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) wall mounted squared tap, 1/2", opening time 18-20 seconds.



TEVI30

Cartuccia di ricambio per rubinetti temporizzati art. TE 30 - TE 31.
Spare cartridge for temporized (timer) taps art. TE 30 - TE 31.

LEGENDA ICONE - *ICONS LEGEND*



Prodotto Novità
New Product



Acciaio INOX
Stainless Steel



Disponibile in finitura
Finishings available



Perfect Tune:
Prodotto disponibile
in più varianti.
Perfect Tune:
Product available
in different variants.

RUBINETTERIA - *FAUCETS*



Con scarico
With pop-up waste



Con scarico in plastica
With plastic waste



Con Click-Clack
With Click-Clak



Con Click-Clack con Troppo Pieno
With Click-Clak with Overflow



Senza Scarico
Without Waste



Eco
Eco



Cartuccia Energy Saving
Energy Saving Cartridge



Limitatore di Temperatura
Antiscalding



Risparmio Idrico Dinamico
Water Saving Dynamic



Risparmio Idrico
Water Saving



Risparmio Energetico
Energy Saving



Risparmio Idrico e Energetico
Water and Energy Saving

CUCINA - *KITCHEN*



Bocca Girevole
Swivel Spout



Corpo girevole
Swivel body



Doccetta Orientabile
Adjustable handshower



Doccetta Estraibile
Pull-Out Handshower



Bocca Abbattibile
Folding Spout



Doccetta a due funzioni
Two functions hand shower.



Acqua Frizzante
Sparkling Water



Acqua Potabile
Drinking Water

TECNOLOGIA - *TECHNOLOGY*



Touch-Me
Touch-Me



Tempor Touch
Tempor Touch



Con Luce Led
Whit Led Light



Con Batterie Alcaline Incluse
With Alkaline Batteries included



Alimentazione Elettrica
Power Supply



Azionamento a Sensore
Sensor Control



Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie
With Timing for washing/machine and Dish/Washer



Con filtro incluso
With filter included



Con Batterie al Litio Incluse
With Lithium Batteries included



Termostatico
Thermostatic

SOFFIONI - *SHOWER HEADS*



Getto effetto pioggia ad ampia copertura
Wide coverage rain effect



Getto effetto pioggia a risparmio idrico
Water-saving rain effect jet



Con Multigetto
With Multi Jet



Con Getto a Cascata
With Waterfall Jet



Getto Nebulizzato
Nebulized Jet



Cromoterapia
Colorthérapie



Autopulente
Self-Cleaning



Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

KIT DOCCIA - *SHOWER KIT*



2 Vie
2 Ways



3 Vie
3 Ways



4 Vie
4 Ways



5 Vie
5 Ways



Flessibile Lungo 120 cm
Flexible Length 120 cm



Flessibile Lungo 150 cm
Flexible Length 150 cm



Flessibile Lungo 200 cm
Flexible Length 200 cm

DOCCE - *HANDSHOWERS*



Posizione d'interruzione getto
Stop flow position



Getto intenso esterno con getto effetto pioggia
interno
Intense external jet with internal rain effect jet



Getto intenso a risparmio idrico
Intense water-saving jet



Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia
Vigorous massage wide coverage rain jet



Getto vigoroso concentrato e getto esterno
Concentrated vigorous jet and external jet



Getto vigoroso concentrato
Vigorous concentrated jet



Getto Aerato Intenso
Intense Aerated Jet



Getto vigoroso effetto pioggia
Vigorous rain effect jet



Getto Vigoroso ed Ampio
Vigorous and Wide Jet



Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno
a risparmio idrico
Wide coverage spray jet and intense water saving
external jet



Getto soft aerato misciato ad un getto vigoroso a
risparmio idrico
Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving
jet



Pioggia soft a risparmio idrico
Soft rain water saving



Getto Esterno
External Jet



Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

COLONNE DOCCIA - *SHOWER COLUMNS*



Colonna Doccia Girevole
Swivable shower column



Colonna Doccia Telescopica
Telescopic shower column

REMER
RUBINETTERIE



Scan me:



link to website collection

Ufficio Commerciale Italia:

Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575

Remer Rubinetterie S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 83
20062 Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211
info@remer.eu www.remer.eu

Export Commercial Department:

Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300