




Descrizione: INCASSO 3 USCITE c/VITONI CERAMICI E CARTUCCIA PROGRESSIVA SU PIASTRA UNICA RETTANGOLARE

Description: Single lever Built-in mixer with 3 ceramic valve, progressive cartridge and single rectangular plates

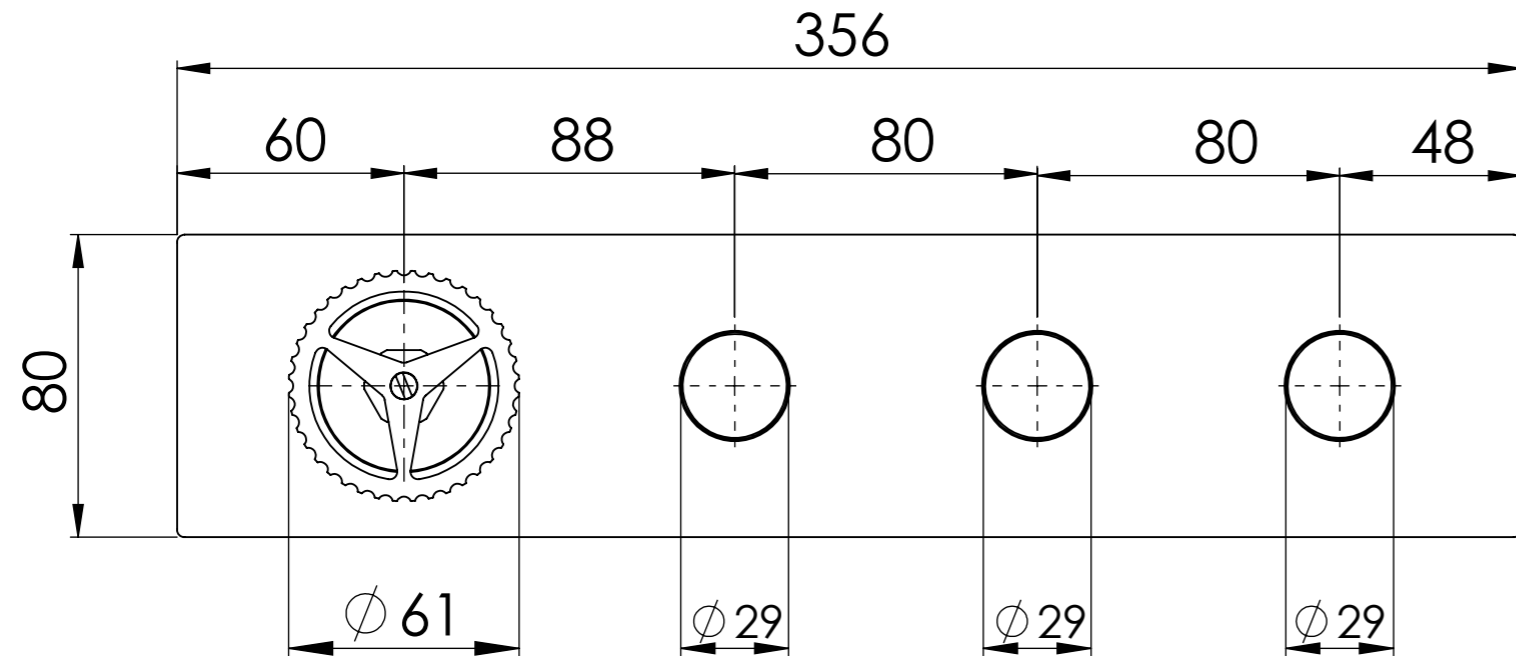


G 1/2"  
- INGRESSO ACQUA CALDA  
- HOT WATER INLET

G1/2"  
- INGRESSO ACQUA FREDDA  
- COLD WATER INLET

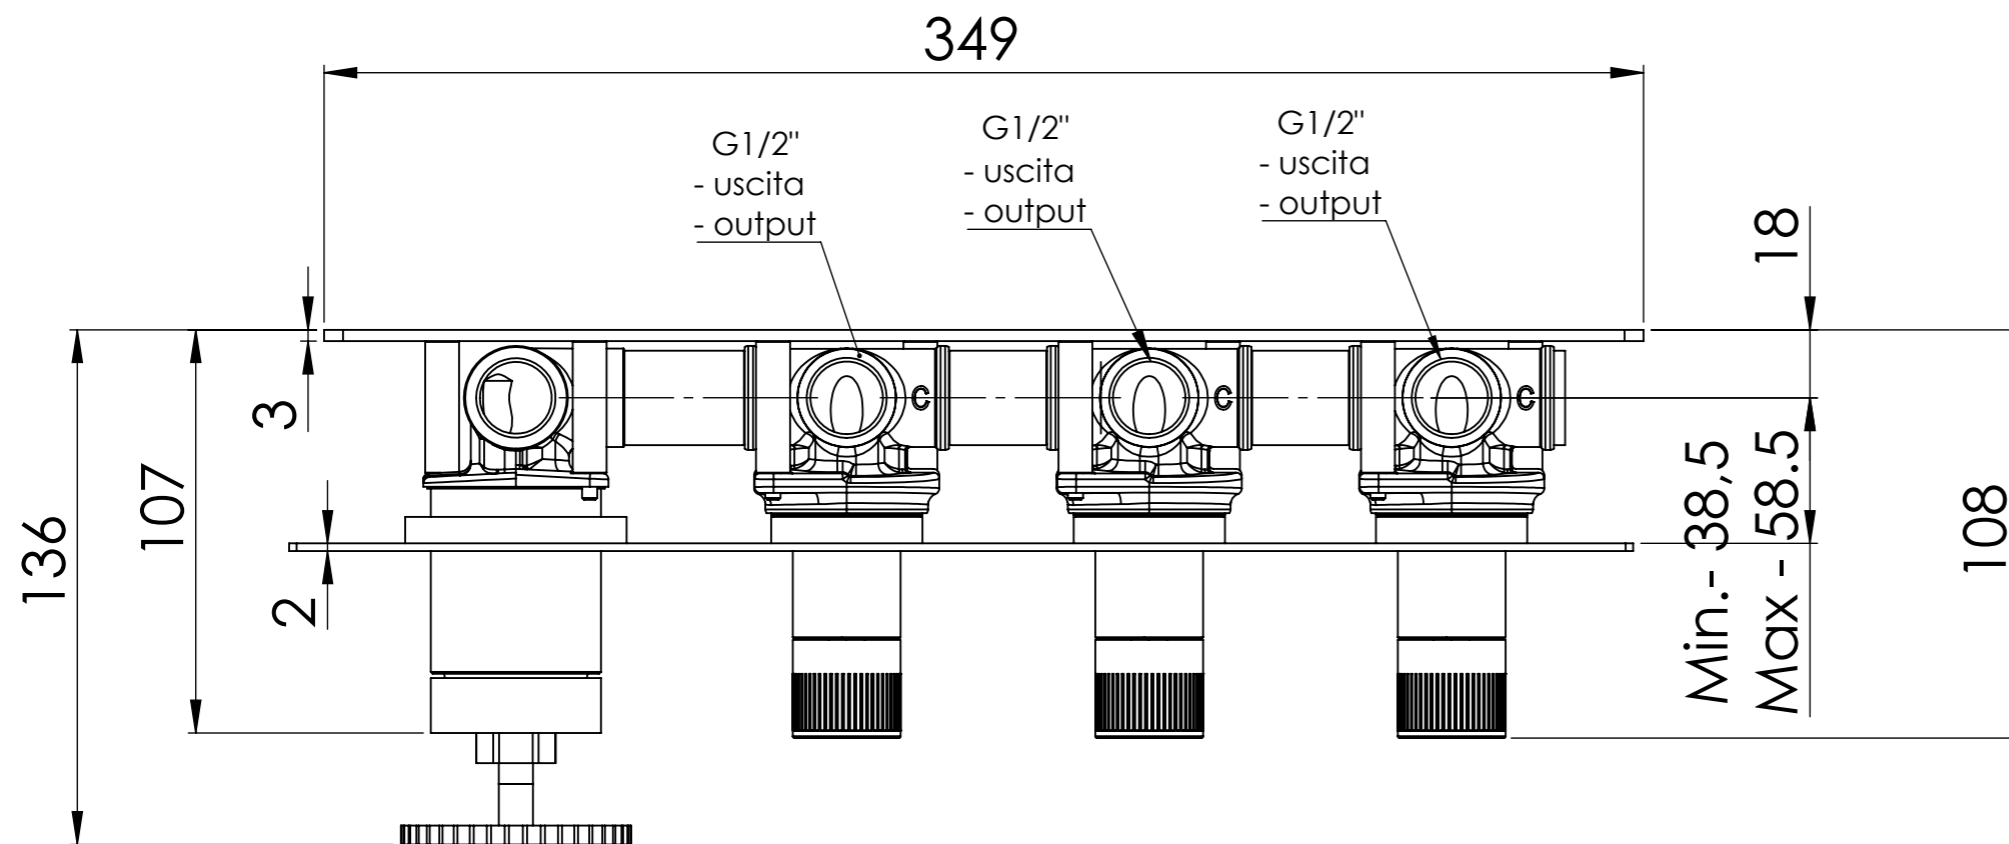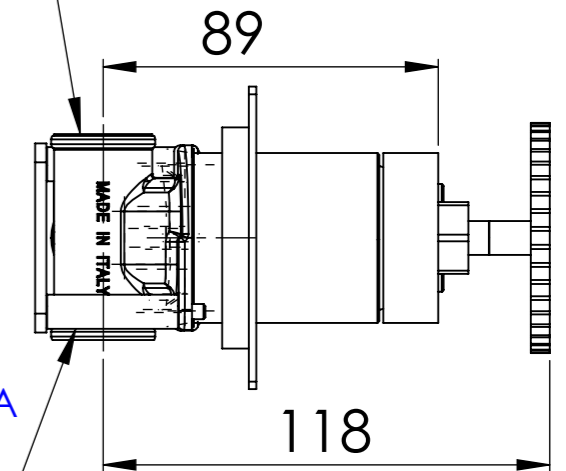


Ricambi/Spare parts	
Cartuccia/Cartridge:	P52N98
Vitoni/Valves:	76DX

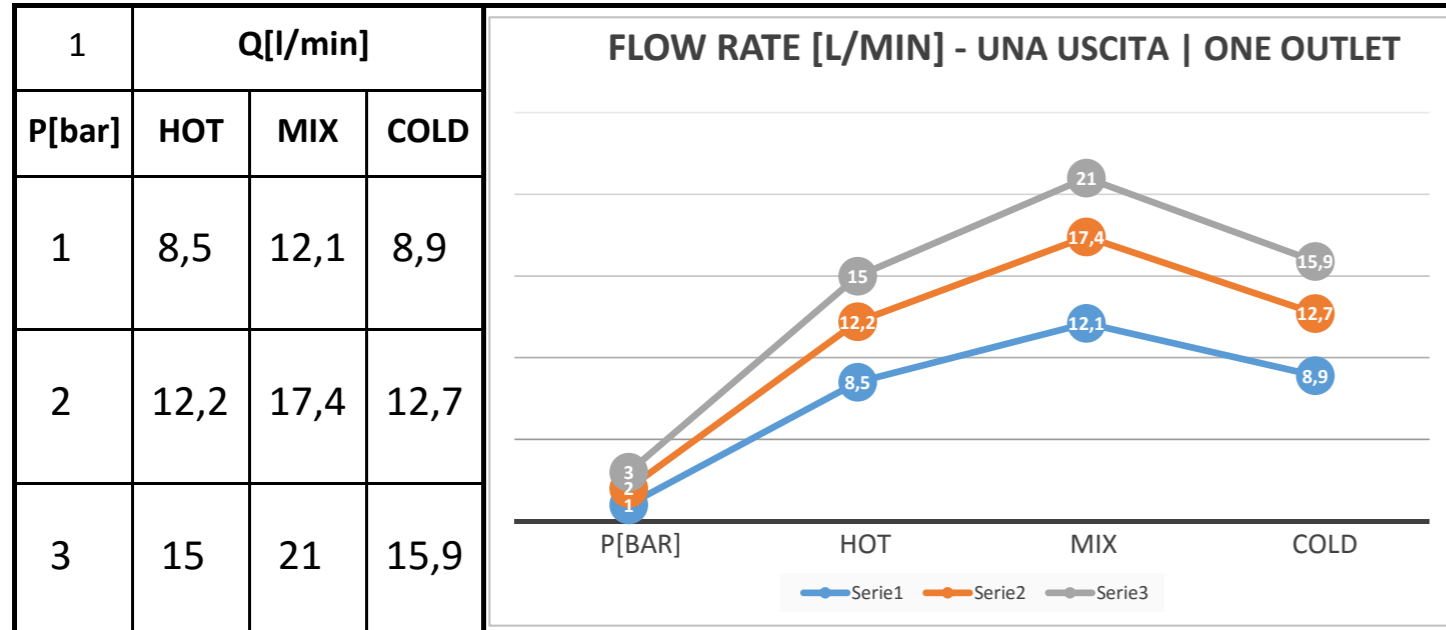


Test effettuato con una sola uscita in scarico libero

The test was carried out with one free discharge outlet

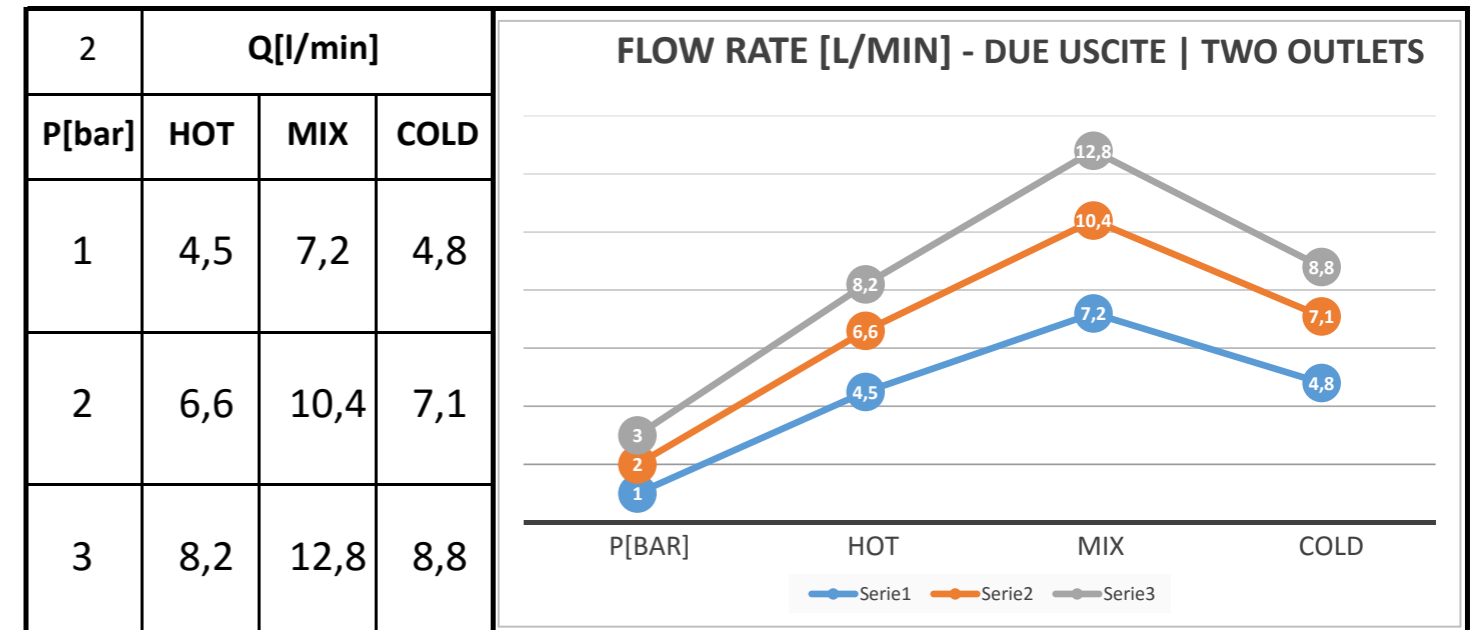

Portate riferite alle singole uscite. Test effettuato con due uscite aperte contemporaneamente in scarico libero

Flow rates referring to individual outlets. The test was carried out with two free discharge outlets

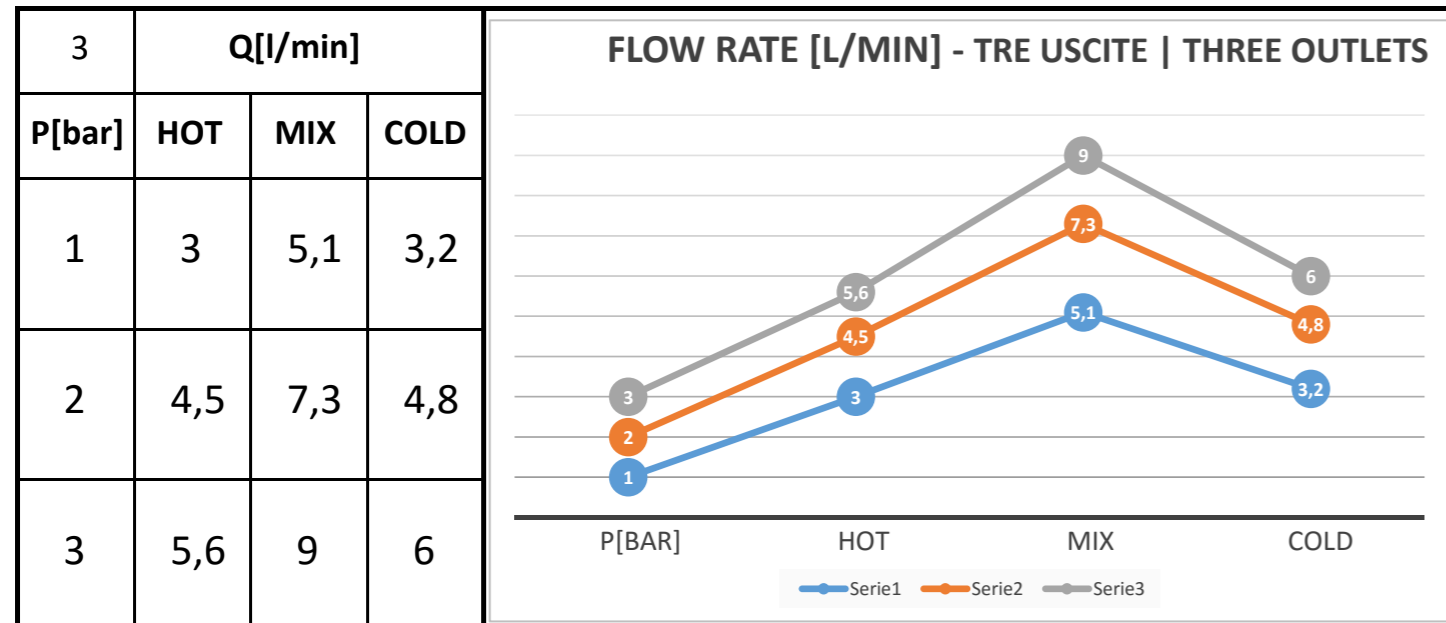

Portate riferite alle singole uscite. Test effettuato con tre uscite aperte contemporaneamente in scarico libero

Flow rates referring to individual outlets. The test was carried out with three free discharge outlets